


PROX RANGER - zbliżeniowy czytnik dalekiego zasięgu

CZYTNIK

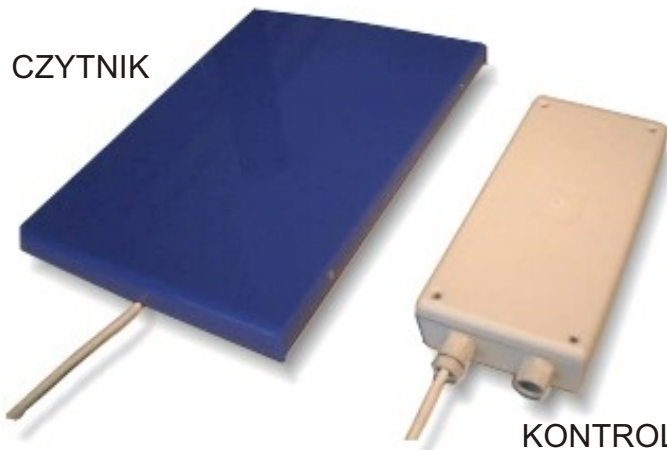

KONTROLER

PROX RANGER jest uniwersalnym czytnikiem zbliżeniowym dalekiego zasięgu (do 60 cm), umożliwiającym zbudowanie systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Jego uniwersalność polega na tym, że w zależności od zaprogramowanego schematu działania może on pracować jako czytnik:

- autonomiczny (tylko kontrola dostępu)
- autonomiczny z łączem RS
- połączony on-line z buforem zdarzeń

Zestaw Prox 402 Ranger składa się z dwóch elementów (urządzeń)

- czytnika Prox Ranger (elementu naściennego)
- kontrolera 402, będącego centralą zestawu Prox 402 Ranger

NOWE MOŻLIWOŚCI

Wystarczy znaleźć się w zasięgu czytnika (60 cm), aby urządzenie wykonawcze zadziało.

Zamaskowanie czytnika (np. pod tynkiem lub boazerią), bez znacznej utraty zasięgu czytania

ZASTOSOWANIA

ZAKŁADY PRACY

Dyskretne ograniczenie dostępu pracowników oraz klientów danej firmy do określonych pomieszczeń.

BUDYNKI MIESZKALNE

Wygodne otwieranie drzwi wejściowych przy współpracy z domofonem lub wideodomofonem.

HOTELE

Utrata identyfikatora przez gościa nie prowadzi do konieczności wymiany kosztownego zamka a jedynie do usunięcia jego kodu z pamięci urządzenia. Upoważniony personel ma możliwość dostępu do wszystkich pomieszczeń za pomocą uniwersalnej karty.

PARKINGI I BIURA PRZEPUSTEK

Możliwość sterowania szlabanem, przejściem pieszym.

WERSJE SPECJALNE

- Wiegand 26
- ABA Track 2

CECHY

- Obsługa do 407 identyfikatorów zbliżeniowych: kart, breloków (64 bit / 125kHz).
- Możliwość wpisania dwóch kart Master.
- Kontroler programowany wybraną kartą Master w zakresie:
 - dopisywania identyfikatorów.
 - usuwania określonego identyfikatora poprzez wprowadzenie jego numeru.
 - usuwania wszystkich identyfikatorów.
 - usuwania kart Master.
 - ustawiania czasu działania przełącznika.
 - ustawiania maksymalnego czasu otwarcia drzwi bez alarmowania.
 - ustawiania trybu pracy przełącznika (monostabilnego, bistabilnego lub otwarty/zamknięty).
 - ustawiania schematu działania urządzenia (autonomiczny, autonomiczny z łączem RS, połączony on-line z buforem zdarzeń).
 - ustawiania orientacji czytnika (wejściowy lub wyjściowy).
- Możliwość wybrania karty Master do wielu czytników.
- Sygnalizacja niedomkniętych drzwi.
- Możliwość obsługi zaczepów oraz zwór elektromagnetycznych dzięki zastosowaniu wewnętrznego przełącznika ze stykami przełącznymi.
- Możliwa komunikacja z komputerem (lub buforem zdarzeń) poprzez łącze RS 232, we współpracy z programem DOORS (Win 95/98) do rejestracji wejścia / wyjścia i czasu pracy.
- Bezpieczne zasilanie niskim napięciem stałym 12V, łatwość wykonania zasilania awaryjnego.
- Łatwy i szybki montaż.

DANE TECHNICZNE CZYTNIKA

Napięcie zasilania	+12...16 V DC
Pobór prądu	150 mA
Max pobór prądu	180 mA
Temperatura pracy.....	-20...+40 °C
Max wilgotność	90% wzg.
Kodowanie	64 bit / 125 kHz
Zasięg czytania	do 60 cm
Wymiary	210/300/22 mm

ref. PROXRANGER_u i 0104

Załączanie i wyłączanie komputera, kopiarki, systemu alarmowego lub jego stref.