


Konwerter Wiegand 402

Interfejs komunikacyjny z kontrolerem Prox 402


11/2018

Charakterystyka

- Konwerter umożliwia zbudowanie systemu kontroli przejść z wykorzystaniem dowolnego urządzenia z interfejsem Wiegand
- Pojemność pamięci do 407 identyfikatorów
- Wewnętrzny przekaźnik do sterowania elementami wykonawczymi
- Programowanie poprzez program Master za pośrednictwem złącza RS232
- Tryb mono i bistabilny, wstęp wolny
- Sygnalizacja niedomkniętych drzwi
- Możliwość zastosowania rygli, zwór oraz rewersyjnych zaczepów elektromagnetycznych

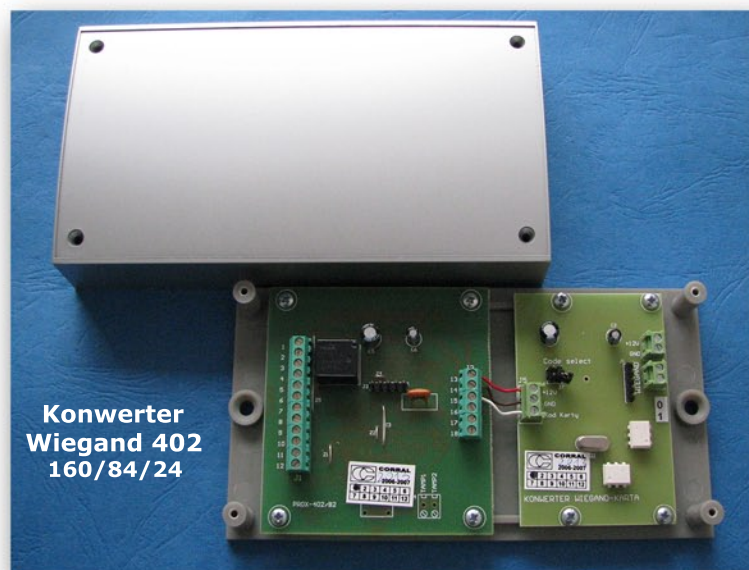

kod towaru: **kontroler402Wiegand**

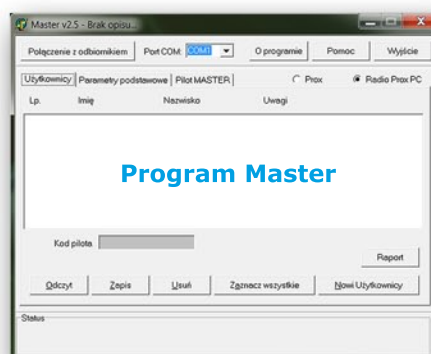

Dane techniczne	
Napięcie zasilania	+12V DC
Pobór prądu	
typ:	50mA
max:	100mA
Temperatura pracy	0 ... 40C
Max. ilość identyfikatorów	407
Max. obciążalność wyjścia NC/NO	1A
Interfejs komunikacyjny:	
IN:	Wiegand 26/34
OUT:	RS232C
Prędkość transmisji RS	4800 bodów

Zastosowanie

Biura, hotele, szkoły, szpitale, parkingi, bramy wjazdowe

Urządzenia współpracujące

Dowolne urządzenie z wyjściem Wiegand 26/34 (czytniki UHF, biometryczne, Mifare, HID, odbiorniki radiowe Radio Net, odbiorniki infrared)

AUTONOMICZNE SYSTEMY KONTROLI PRZEJŚĆ