

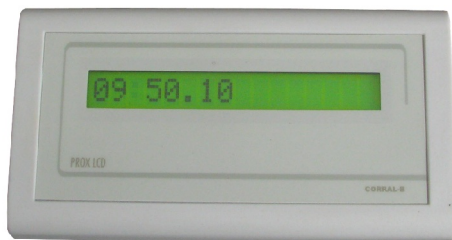


Opis i przeznaczenie

Prox LCD jest urządzeniem służącym do wizualizacji danych użytkownika podczas jego autoryzacji w systemie kontroli dostępu. Prox LCD wyświetla czas oraz imię, nazwisko i rodzaj zdarzenia. Współpracuje z buforem zdarzeń V2 za pośrednictwem magistrali RS232.

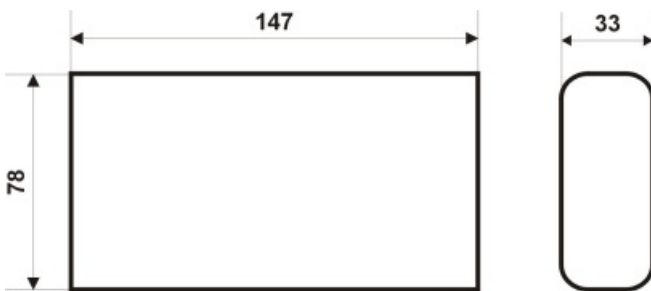

Zegar czasu rzeczywistego

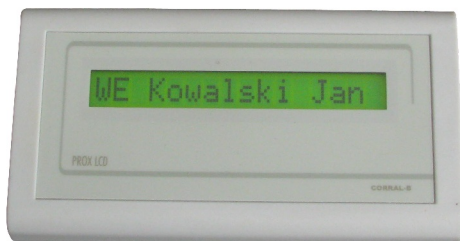

Dane użytkownika oraz rodzaj zdarzenia

kod towaru: **PROXLCD**

Charakterystyka ogólna

- czytelny wyświetlacz LCD
- zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterijnym
- współpraca z programem DOORS
- interfejs RS232 do komunikacji z buforem V2
- wysoka trwałość i niezawodność z powodu braku elementów mechanicznych

Urządzenia współpracujące

- bufor zdarzeń V2.16
- bufor zdarzeń V2.32

Dane techniczne

Napięcie zasilania:+12V
Pobór prądu:
 typ:10mA
 max:160mA
Zakres temp. pracy:0...40°C
Magistrala komunikacyjna:RS232
Prędkość transmisji:4800 bodów
Max. dł. przewodów magistrali RS:..15m