


Prox 402 SLIM

Czytnik kart zbliżeniowych

02/2013

Charakterystyka

- **Czytnik kart i breloków zbliżeniowych standardu EM 125 kHz**
- Pojemność pamięci do 407 identyfikatorów
- **Wewnętrzny przekaźnik do sterowania elementami wykonawczymi**
- Programowanie przy pomocy karty Master (w komplecie z urządzeniem) lub poprzez program Master za pośrednictwem złącza RS232
- **Tryb mono i bistabilny, wstęp wolny**
- Współpraca z programem DOORS oraz buforem zdarzeń V2.16/32 (rejestracja zdarzeń)
- **Sygnalizacja niedomkniętych drzwi**
- Możliwość zastosowania rygli, zwór oraz rewersyjnych zaczepek elektromagnetycznych

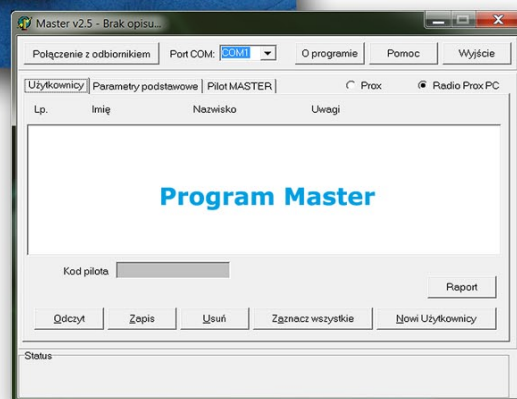

Dane techniczne	
Napięcie zasilania	+12V DC
Pobór prądu	
typ:	50mA
max:	100mA
Temperatura pracy	
Prox 402 SLIM:	0 ... 40C
Prox 402 SLIM H:	-30 ... 40C
Zasięg odczytu	5 ... 8cm
Standard kart	EM 125kHz Unique
Max. ilość identyfikatorów	407
Max. obciążalność wyjścia NC/NO	1A
Standard transmisji danych	RS232C
Prędkość transmisji	4800 bodów
Max. dł. przewodów magistrali	18m

Zastosowanie

Biura, hotele, szkoły, szpitale, do włączania i wyłączania urządzeń

Wersje urządzeń

- **Prox 402 SLIM**
kod towaru: **PROX402SLIM**
- **Prox 402 SLIM H**
wersja hermetyczna
kod towaru: **PROX402SLIMH**

kolor obudowy obu wersji - srebrny

AUTONOMICZNE SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

CORRAL PL

05-082 Stare Babice

Blizne, ul. Warszawska 74

www.corral.pl info@corral.pl tel./fax 22 722 09 09