


OPIS POŁĄCZEŃ

CZERWONY	+12V
CZARNY	GND
ZIELONY	WIEGAND DATA 0
BIAŁY	WIEGAND DATA 1
ŻÓŁTY	BUZER (-)
NIEBIESKI	LED ZIELONY (-)
SZARY	KONFIGURACJA INTERFEJSU WIEGAND*

DT 5506 SCHEMAT MONTAŻOWY

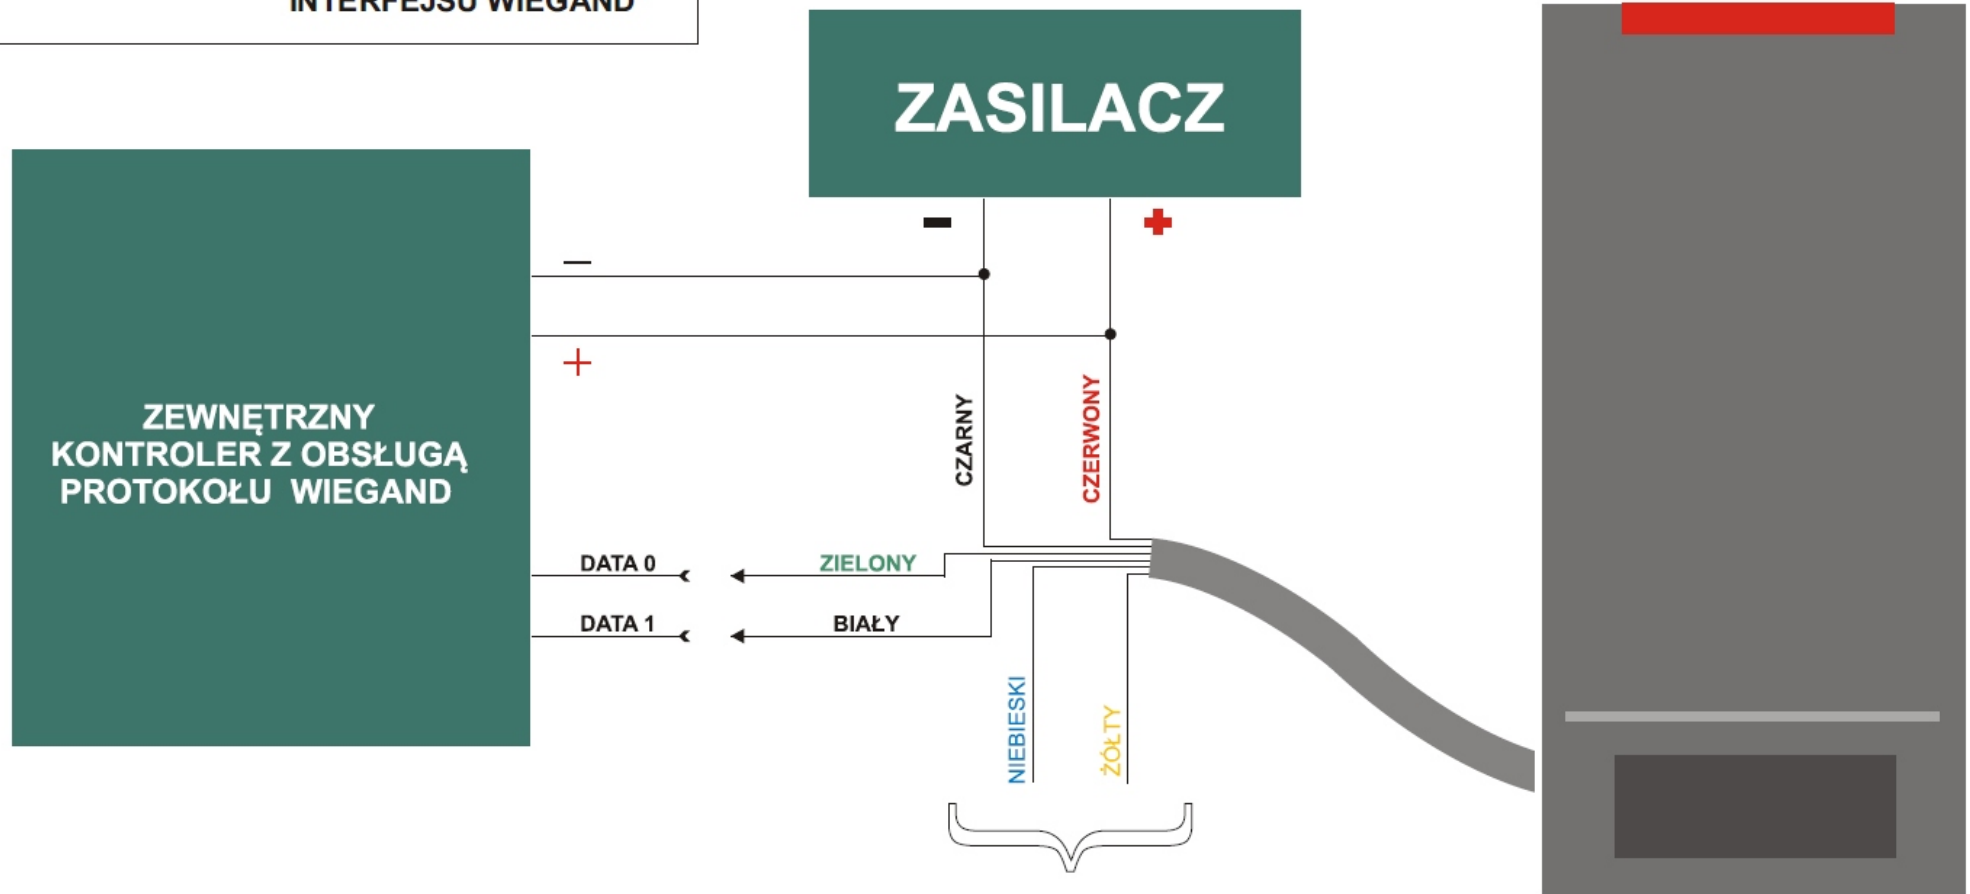

* dotyczy wersji czytników z możliwością konfiguracji wersji protokołu Wiegand (26/34)

sygnalizacja diodą LED oraz buzerem
- sterowanie poziomem niskim (-)

Zalecamy stosowanie przewodów połączeniowych o długości do 3 metrów