


# RFID 08 EM

## Czytnik kart zbliżeniowych

11/2018

### Opis i przeznaczenie

RFID 08 EM jest czytnikiem identyfikatorów zbliżeniowych standardu Unique. Odczytany kod transmitowany jest w formacie Wiegand 26/34. Urządzenie może współpracować z każdym kontrolerem obsługującym protokół Wiegand 26/34. W połączeniu z konwerterem Wiegand Net, może być elementem systemu Prox Net, o funkcjonalności identycznej jak w przypadku czytnika Prox Net.

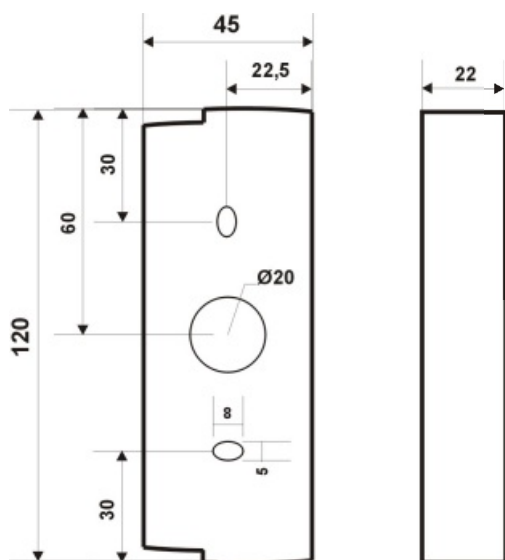

### Charakterystyka ogólna

- obsługa kart i breloków w standardzie Unique
- transmisja poprzez uniwersalny interfejs Wiegand
- współpraca z systemem Prox Net
- współpraca z kontrolerami innych producentów
- możliwa praca w trybie autonomicznym
- sygnalizacja diodami LED oraz biperem
- elegancka obudowa, łatwa w montażu

### Urządzenia współpracujące

- Interfejs Wiegand Net (integracja z systemem Prox Net)
- Konwerter 402 Wiegand (jako czytnik autonomiczny)

### Wersje urządzeń

- RFID 08 W26 (czytnik z wyjściem Wiegand 26)  
kod towaru: **RFID08W26**
- RFID 08 W34 (czytnik z wyjściem Wiegand 34)  
kod towaru: **RFID08W34**

Na zamówienie dostępna jest wersja hermetyczna czytnika (niezależnie od rodzaju wyjścia Wiegand)

### Dane techniczne

Napięcie zasilania: .....+12V  
Pobór prądu:  
typ: .....30mA  
max: .....70mA  
Zakres temp. pracy:  
RFID 08 EM: .....0....40°C  
RFID 08 EM Herm: .....-30....40°C  
Standard kart: .....EM 125kHz (Unique)  
Zasięg odczytu: .....5....8cm  
Magistrala komunikacyjna: .....Wiegand  
26/34

CZYTNIKI Z INTERFEJSEM WIEGAND

**CORRAL PL**

www.corral.pl info@corral.pl tel./fax: 22 722 09 09