

Zwory elektromagnetyczne



Zwory elektromagnetyczne o nośności 150, 300 lub 600 kg.
Zasilanie: 12 lub 24V DC.

Dostępne wersje:


- podstawowa
- z sygnalizacją otwarcia
- z opóźnieniem czasowym.

Bogaty zestaw akcesoriów:


- zestawy montażowe L
- zestawy montażowe Z
- pokrywy maskujące.





13500, nośność 300 kg

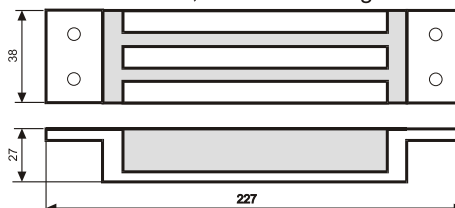


13600, nośność 300 kg

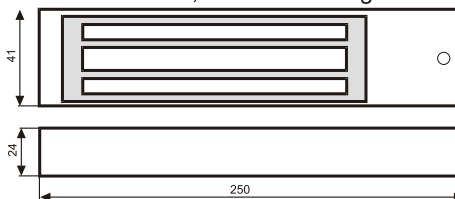


13000, nośność 600 kg

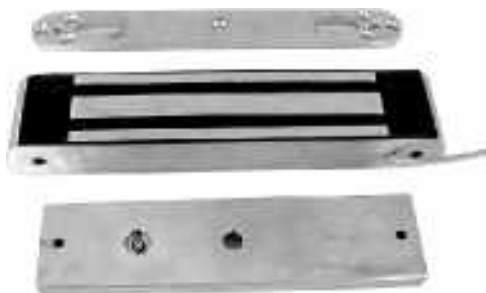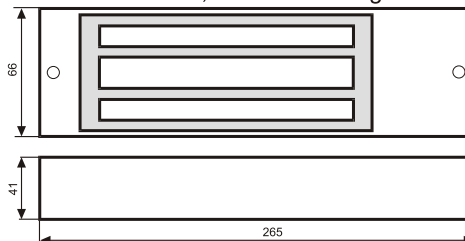


13400, nośność 300 kg

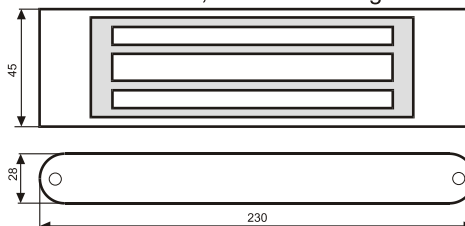

Podwyższona odporność na wilgoć

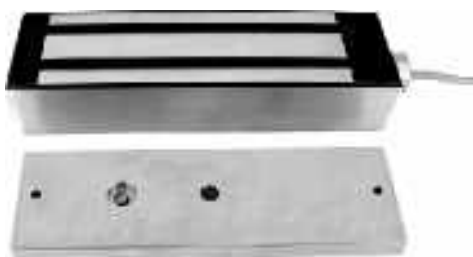

14212, nośność 600 kg

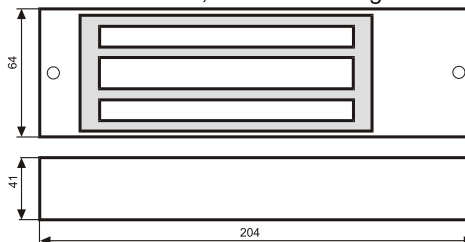

Podwyższona odporność na wilgoć