


PROX 402 B2

SCHEMAT MONTAŻOWY

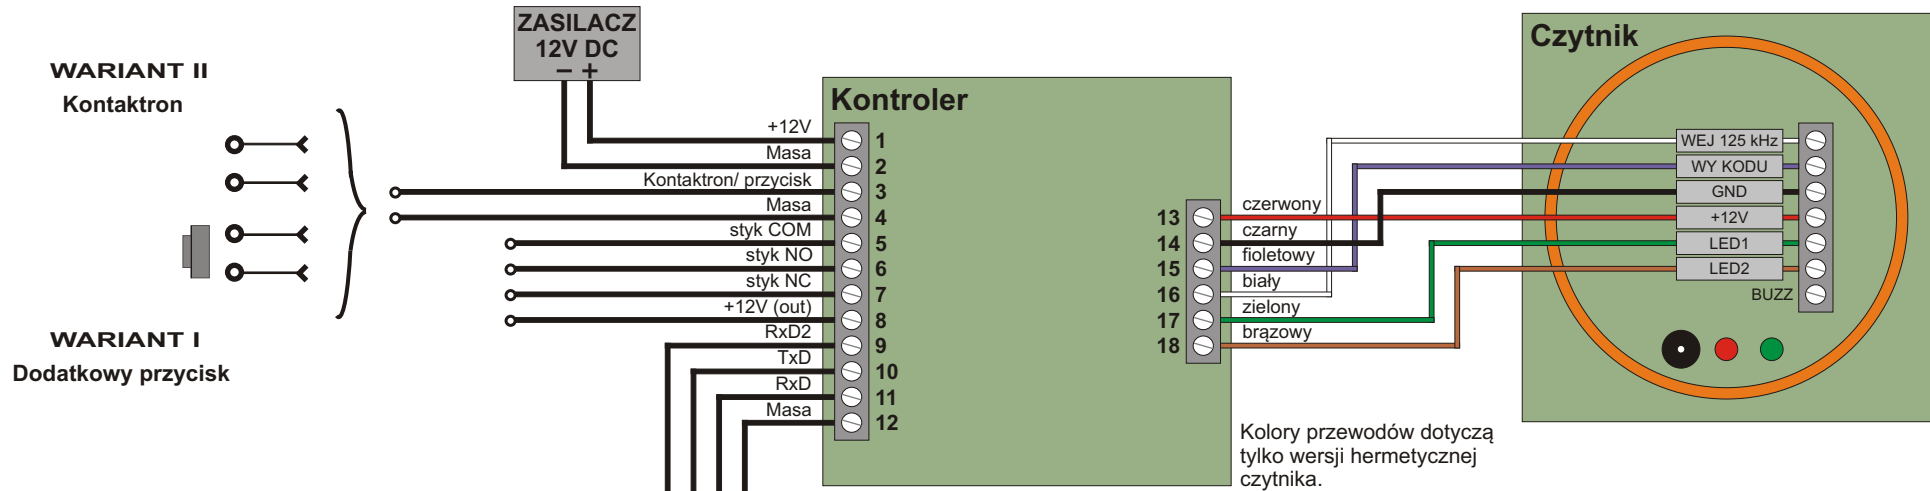

WARIANT II
Kontaktron

WARIANT I
Dodatkowy przycisk


Magistrala komunikacyjna

OPIS PODŁĄCZENIA
CZYTNIKA DO KOMPUTERA

PROX 402 B2	
złącze DB-9	funkcja
Pin 2	TxD
pin 3	RxD
pin 5	MASA

OPIS PODŁĄCZENIA DWÓCH
CZYTNIKÓW DO KOMPUTERA

PROX 402 B2		
złącze DB-9	we	wy
	TxD	RxD2
pin 3	RxD	RxD
pin 2		TxD
pin 5	MASA	MASA

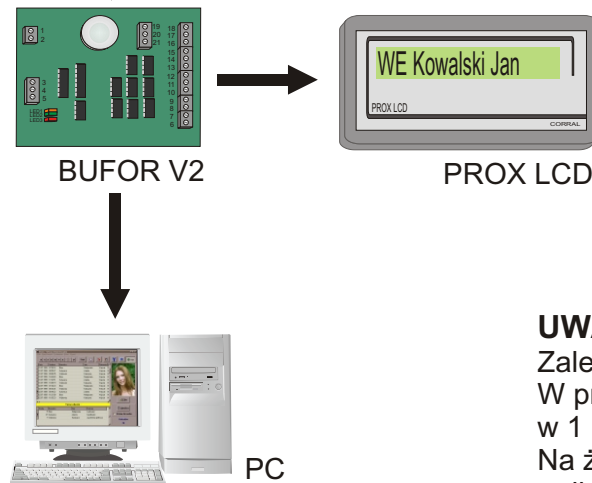

MAGISTRALA KOMUNIKACYJNA RS232

Umożliwia bezpośrednie połączenie:
BuforaV2 do rejestracji zdarzeń
Komputera PC
- do rejestracji zdarzeń (program Doors 2000)
- do obsługi kontrolera 402 (program Master)

UWAGA

Do magistrali RS232 może być podłączone w jednej chwili tylko jedno z w/w urządzeń.

UWAGA

Zalecamy stosowanie przewodów połączeniowych o długości do 3 metrów. W przypadku wersji hermetycznej, głowica odczytująca karty wyposażona jest w 1 metrową wiązkę przewodów połączeniowych. Na życzenie, głowica może być wyposażona w wiązkę przewodów o długości do 3 metrów.